Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340954



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 45.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6340954
Tips	US 5 80 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x800
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	200 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,9683 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340954

Izmēri

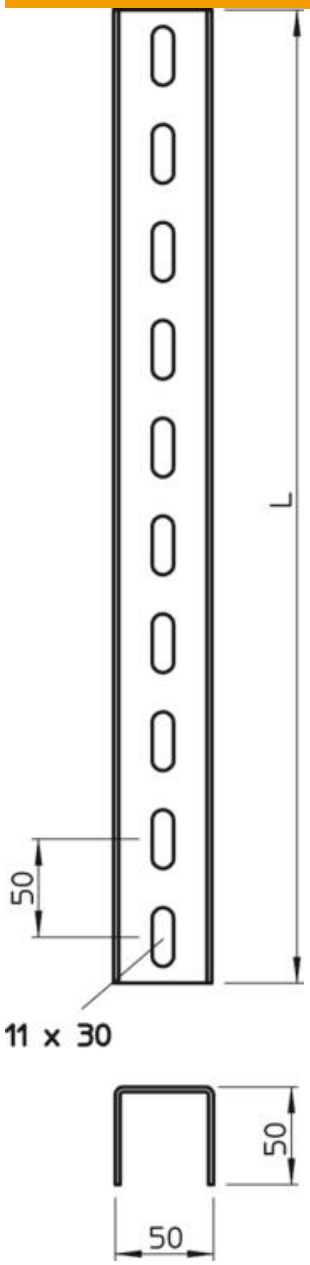

Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	800 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm
Izmērs L	800 mm

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340954

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
EPD prece	jā
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	45 mm
Statiskā vērtība A	2,74 cm²
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm³
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm³