Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340966



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 45.

CE

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6340966
Tips	US 5 150 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x1500
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	360 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	8,6639 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340966

Izmēri

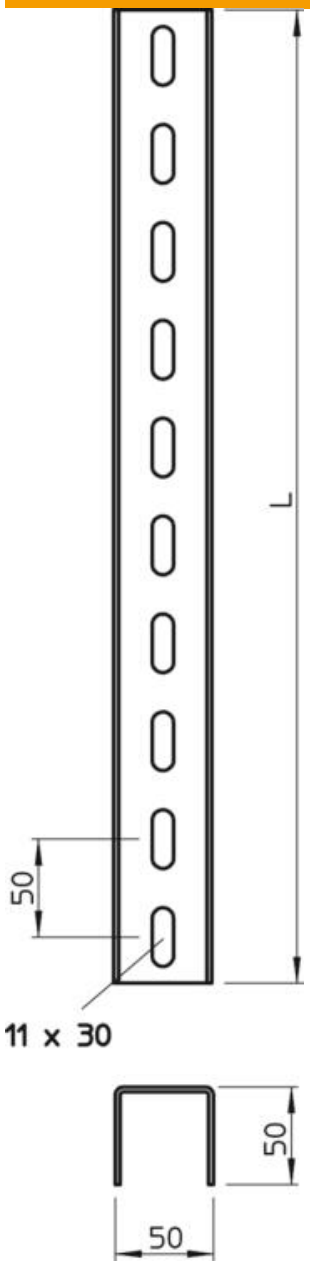

Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	1 500 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm
Izmērs L	1 500 mm

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340966

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
EPD prece	jā
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	45 mm
Statiskā vērtība A	2,74 cm²
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm³
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm³