# Tehnisko datu lapa

## US 5 statnis A2

## Preces numurs: 6341137



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 45.

CE US5

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6341137 |
| Tips | US 5 110 A2 |
| Apzīmējums 1 | U profils |
| Apzīmējums 2 | 3-pusēji perforēts |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 50x50x1100 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 266 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 16,3788 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## US 5 statnis A2

## Preces numurs: 6341137

### Izmēri

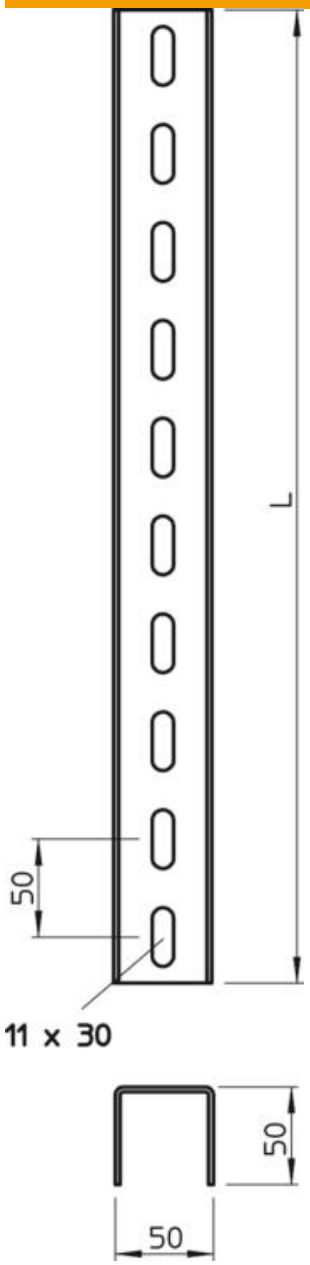


| | |
|---|---|
| Izmēri | 50 x 50 x 2,5 |
| Garums | 1 100 mm |
| Platums | 50 mm |
| Augstums | 50 mm |

# Tehnisko datu lapa

## US 5 statnis A2

## Preces numurs: 6341137

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforētas 3 puses |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Materiāla biezums | 2,5 mm |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | U veida profils |
| ROHS atbilstība | jā |
| Statiskā vērtība A | 2,74 $cm^2$ |
| Statiskā vērtība Iy | 8,32 $cm^4$ |
| Statiskā vērtība Iz | 12,53 $cm^4$ |
| Statiskā vērtība Wy | 2,61 $cm^3$ |
| Statiskā vērtība Wz | 5,01 $cm^3$ |