Tehnisko datu lapa

US 7 statnis A2

Preces numurs: 6341969



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 70 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 61.

CE US7

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6341969
Tips	US 7 300 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x50x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1176,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	70,3689 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


US 7 statnis A2

Preces numurs: 6341969

Izmēri

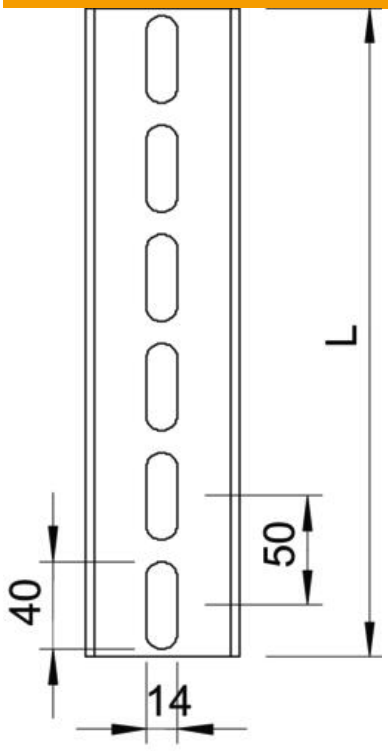

Izmēri	70 x 50 x 4
Garums	3 000 mm
Platums	70 mm
Augstums	50 mm



Tehnisko datu lapa

US 7 statnis A2

Preces numurs: 6341969

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma platums	14 mm
Materiāla biezums	4 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	40 mm
Statiskā vērtība A	4,59 cm²
Statiskā vērtība Iy	13,79 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	36,84 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	4,11 cm³
Statiskā vērtība Wz	10,53 cm³