Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342328



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

CE UK CA

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6342328
Tips	US 3 150 FS
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x1500
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	200 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,4798 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342328

Izmēri

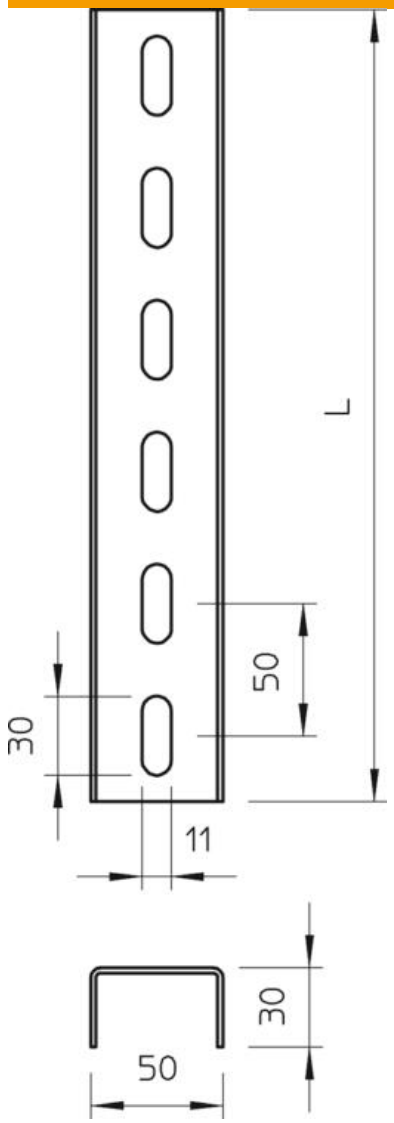

Izmēri	30 x 50 x 2,0
Garums	1 500 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	1 500 mm

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342328

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma platums	11 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	30 mm
Statiskā vērtība A	1,42 cm²
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,7 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm³