Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342338



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

CE UK CA

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6342338
Tips	US 3 200 FS
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x2000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	266 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,2893 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342338

Izmēri

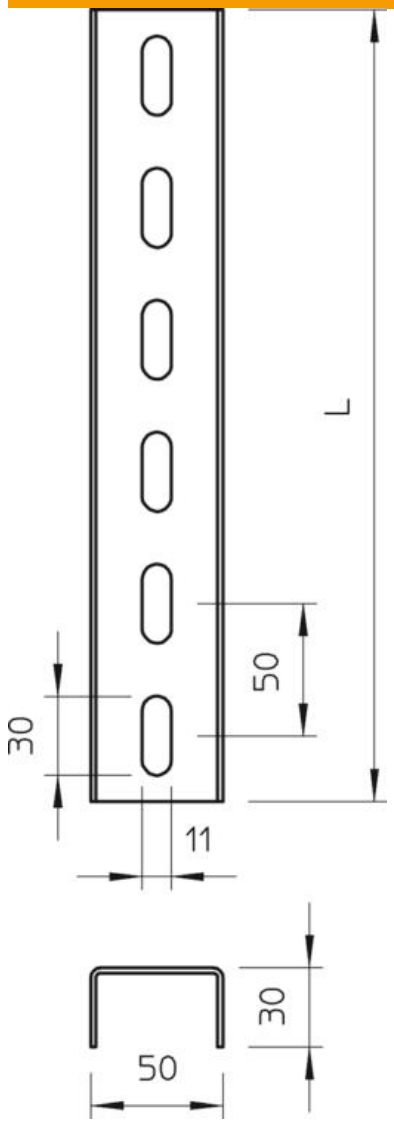

Izmēri	30 x 50 x 2,0
Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FS

Preces numurs: 6342338

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma platums	11 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	30 mm
Statiskā vērtība A	1,42 cm²
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,7 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm³