Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A2

Preces numurs: 6342466



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

CE UK CA US3

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6342466
Tips	US 3 200 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x2000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	263 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,5359 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A2

Preces numurs: 6342466

Izmēri

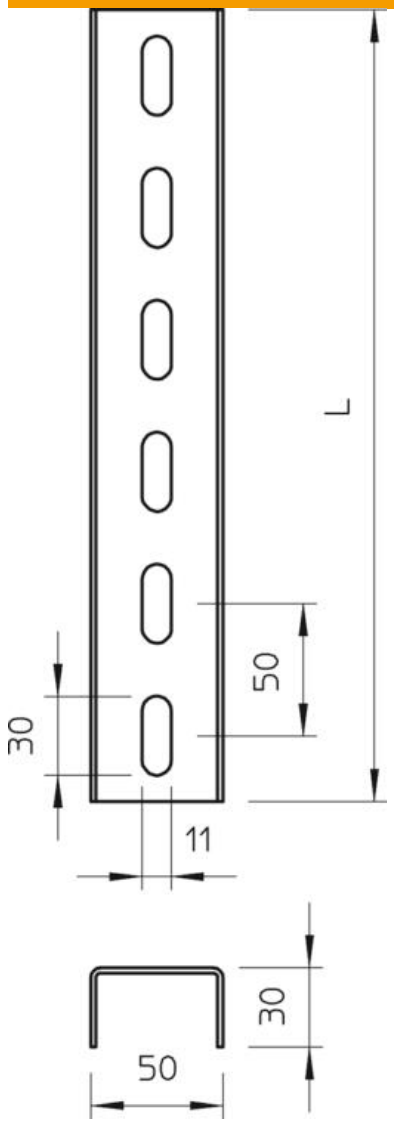

Izmēri	30 x 50 x 2,0
Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis A2

Preces numurs: 6342466

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
Statiskā vērtība A	1,42 cm²
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,7 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm³