# Tehnisko datu lapa

## Augšējā plāksne, garenvirzienā

## Preces numurs: 6347053



Augšējā plāksne montāžai uz IS 8 statņa. Kabeļu renes jeb kabeļu trepes ir izvietotas garenvirzienā.
Komplektā attiecīgie stiprinājuma materiāli.
Statņa garums ir jāierobežo līdz maks. 2000 mm.

IS8

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6347053 |
| Tips | KI 8 FT |
| Apzīmējums 1 | Pēda |
| Apzīmējums 2 | priekš IS 8 Profila |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 200mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 155 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 3,4015 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Augšējā plāksne, garenvirzienā

## Preces numurs: 6347053

### Izmēri

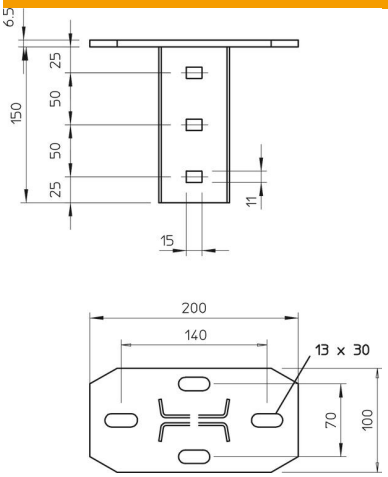


| | |
|---|---|
| Garums | 200 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 156,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Skrūves augšējā plāksne |
| Piemērots stiprināšanai pie griestiem | jā |
| Piemērots konsoles stiprināšanai | nē |
| Piemērots profila formām | I veida profils |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |