
# Tehnisko datu lapa

## Fiksācijas leņķis KWH FT

## Preces numurs: 6355072

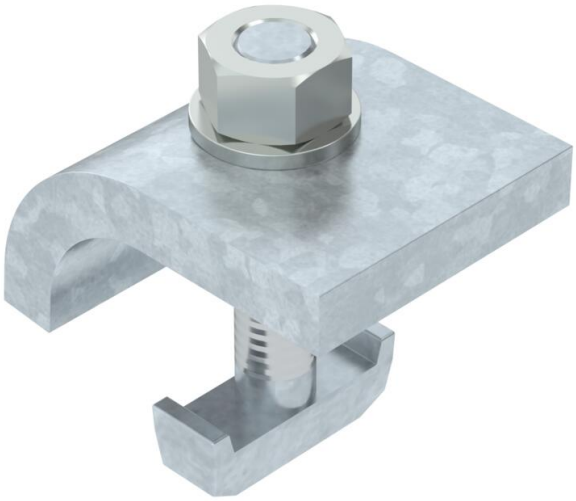

Fiksācijas leņķis ar KWH tipa enkurskrūvi nostiprināšanai MS5030 tipa montāžas sliedē.
Fiksācijas leņķis ir jāpielāgo attiecīgajam sijas materiāla biezumam.

Fiksācijas leņķi izmanto kombinācijā ar profila sliedēm ar spraugas platumu 22 mm.

CE

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6355072 |
| Tips | KWH 25 FT |
| Apzīmējums 1 | Profila klemme |
| Apzīmējums 2 | ar āķa skrūvi, h = 25 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x50 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Pāris |
| Svars | 87 kg |
| Svara vienība | kg/100 pāri |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,8594 kg CO2e / 2 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Fiksācijas leņķis KWH FT

## Preces numurs: 6355072

### Izmēri

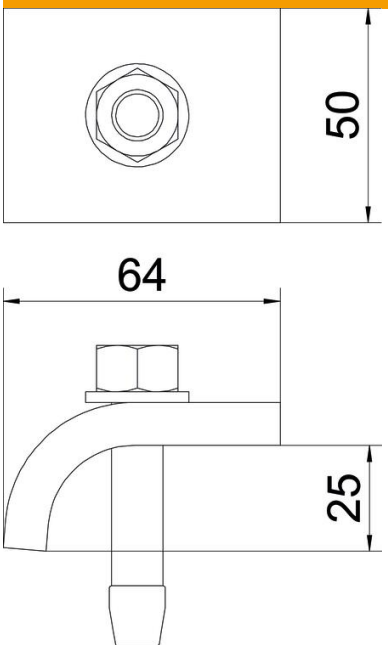


| | |
|---|---|
| Augstums | 25 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| F, izteikts kN | 5,7 kN |
| Piemērots atloka biezumam maks. | 28 mm |
| Piemērots atloka biezumam min. | 22 mm |
| Metriskā vītne | 12 |
| ROHS atbilstība | jā |
| Skrūve | M12 x 60 |