Tehnisko datu lapa

Spīļspaile, viegla TKS FT

Preces numurs: 6355808



Spīles ar sešstūra uzgriezni konstrukciju tiešai nostiprināšanai pie tērauda sijām. Spīles iespīlēšanas diapazonu ierobežo maksimālais stiprinājuma biezums 25 mm.

CE

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6355808
Tips	TKS-L-25 FT
Apzīmējums 1	Spriegošanas spile, viegla
Apzīmējums 2	ar kombinēto uzgriezni
Ražotājs	OBO
Izmērs	M10x50
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Pāris
Svars	39,2 kg
Svara vienība	kg/100 pāri
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9417 kg CO2e / 2 Gabals

Tehnisko datu lapa

Spīļspaile, viegla TKS FT

Preces numurs: 6355808

Izmēri

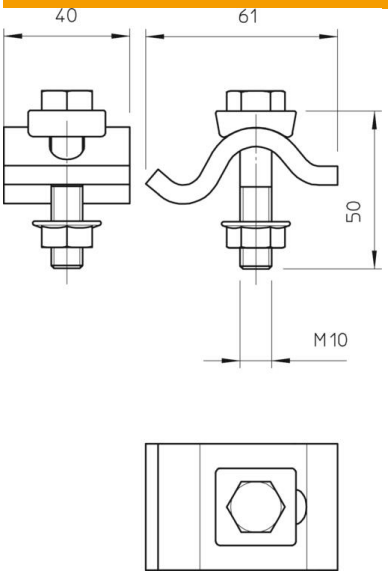

Augstums	25 mm

Tehniskie dati

F, izteikts kN	10 kN
Piemērots atloka biezumam maks.	25 mm
Piemērots atloka biezumam min.	15 mm
Metriskā vītne	10
ROHS atbilstība	jā
Skrūve	M10 x 50