
Tehnisko datu lapa

Spīļspaile, viegla TKH FT

Preces numurs: 6355812

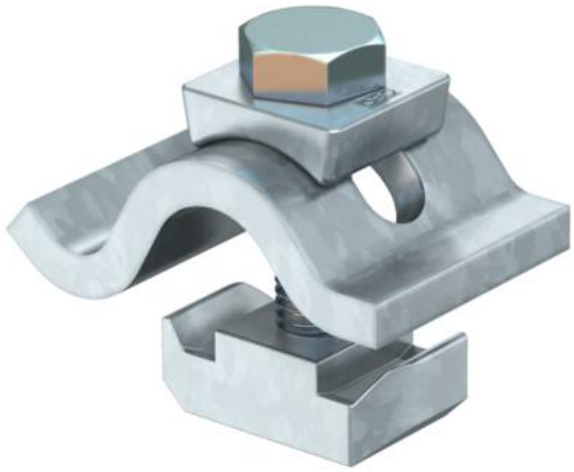

Spīles ar slīduzgriezni profila sliežu nostiprināšanai pie tērauda sijām. Spīļspailes iespīlēšanas diapazonu ierobežo maksimālais stiprinājuma biezums 25 mm.

Spīļspaili izmanto kombinācijā ar profila sliedēm ar spraugas platumu 22 mm.

CE

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6355812
Tips	TKH-L-25 FT
Apzīmējums 1	Spriegošanas spile, viegla
Apzīmējums 2	ar slīdošo uzgriezni
Ražotājs	OBO
Izmērs	M10x50
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Pāris
Svars	46 kg
Svara vienība	kg/100 pāri
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0198 kg CO2e / 2 Gabals

Tehnisko datu lapa

Spīļspaile, viegla TKH FT

Preces numurs: 6355812

Izmēri

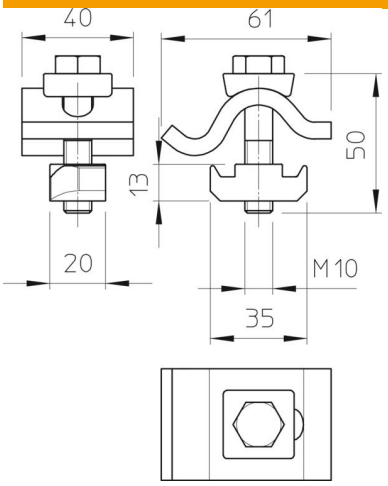

Augstums	25 mm

Tehniskie dati

F, izteikts kN	10 kN
Piemērots atloka biezumam maks.	25 mm
Piemērots atloka biezumam min.	15 mm
Metriskā vītne	10
ROHS atbilstība	jā
Skrūve	M10 x 25