# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu renes vidus piekare, malas augstums 60 FS

## Preces numurs: 6358720



Centrālā piekare kabeļu renēm ar ielocītu profila malu un malas augstumu 60 mm.
Centrālai piekarei ir pagriežama vītnes uzmava M10. Instalējot sekojiet, lai būtu vienmērīgs slodzes sadalījums (novērsiet vienpusēju instalāciju).

100, 150 un 200 mm platajiem elementiem papildus ir perforēta pamatne, lai centrālo piekari varētu pieskrūvēt renes pamatnei un izmantot funkciju nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4102 12. daļu.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6358720 |
| Tips | MAH 60 400 FS |
| Apzīmējums 1 | Traversa |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renei |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B400mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 46 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,1816 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu renes vidus piekare, malas augstums 60 FS

## Preces numurs: 6358720

### Izmēri

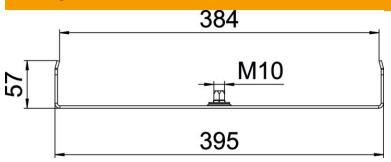


| | |
|---|---|
| Garums | 40 mm |
| Platums | 400 mm |
| Augstums | 57 mm |
| Izmērs B | 395 mm |
| Izmērs b | 384 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | iekārts |
| F, izteikts kN | 0,1 kN |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| platumam maks. | 400 mm |
| platumam min. | 400 |
| Piemērots metriskajam vītņstienim | 10 |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Piemērots renes/trepju platumam | 400 mm |
| Cauruma diametrs | 10,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Regulējams | nē |