
Tehnisko datu lapa

Kabeļu renes vidus piekare, malas augstums 60 FT

Preces numurs: 6358760

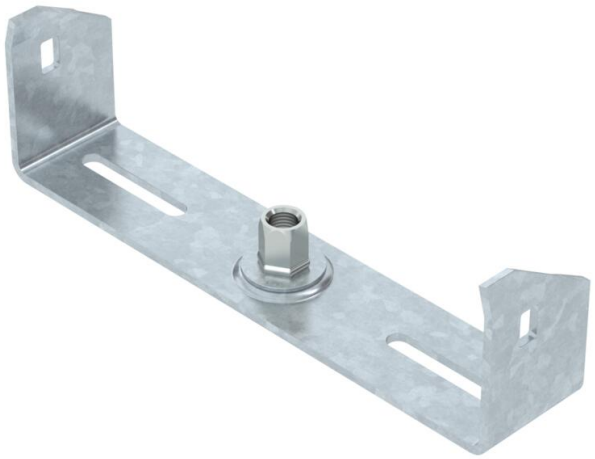

Centrālā piekare kabeļu renēm ar ielocītu profila malu un malas augstumu 60 mm.
Centrālai piekarei ir pagriežama vītnes uzmava M10. Instalējot sekojiet, lai būtu vienmērīgs slodzes sadalījums (novērsiet vienpusēju instalāciju).

100, 150 un 200 mm platajiem elementiem papildus ir perforēta pamatne, lai centrālo piekari varētu pieskrūvēt renes pamatnei un izmantot funkciju nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4102 12. daļu.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6358760
Tips	MAH 60 200 FT
Apzīmējums 1	Centrāla iekāre
Apzīmējums 2	kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	B200mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	27,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6777 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļu renes vidus piekare, malas augstums 60 FT

Preces numurs: 6358760

Izmēri

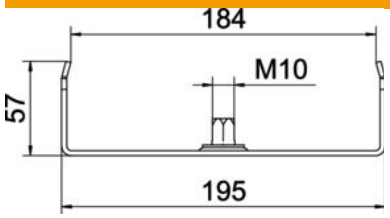

Garums	40 mm
Platums	200 mm
Platums	12 in
Augstums	57 mm
Izmērs B	195 mm
Izmērs b	184 mm
Izmērs B1	184 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	iekārts
F, izteikts kN	0,2 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
platumam maks.	200 mm
platumam min.	200
Piemērots metriskajam vītņstienim	10
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Piemērots renes/trepju platumam	200 mm
Cauruma diametrs	10,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Regulējams	nē