
Tehnisko datu lapa

Kabeļu renes vidus piekare, malas augstums 60 FT

Preces numurs: 6358764

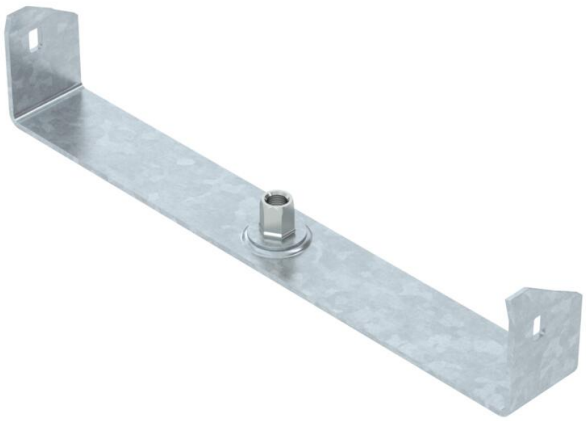

Centrālā piekare kabeļu renēm ar ielocītu profila malu un malas augstumu 60 mm.
Centrālai piekarei ir pagriežama vītnes uzmava M10. Instalējot sekojiet, lai būtu vienmērīgs slodzes sadalījums (novērsiet vienpusēju instalāciju).

100, 150 un 200 mm platajiem elementiem papildus ir perforēta pamatne, lai centrālo piekari varētu pieskrūvēt renes pamatnei un izmantot funkciju nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4102 12. daļu.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6358764
Tips	MAH 60 300 FT
Apzīmējums 1	Centrāla iekāre
Apzīmējums 2	kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	B300mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	36,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1399 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļu renes vidus piekare, malas augstums 60 FT

Preces numurs: 6358764

Izmēri

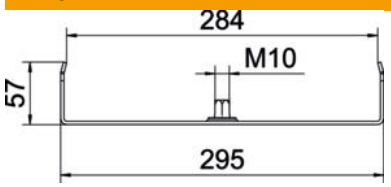

Garums	40 mm
Platums	300 mm
Platums	16 in
Augstums	57 mm
Izmērs B	295 mm
Izmērs b	284 mm
Izmērs B1	284 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	iekārts
F, izteikts kN	0,2 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	300 mm
platumam min.	300
Piemērots metriskajam vītņstienim	10
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Piemērots renes/trepju platumam	300 mm
Cauruma diametrs	10,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Regulējams	nē