Tehnisko datu lapa

IS 8 iekārtais statnis

Preces numurs: 6361366



Iekārtais statnis (I profils) ar piemetinātu augšējo plāksni. Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām.
Iekārtajā statnī IS 8 K vienā vai abās pusēs var nostiprināt AS 15, AS 30 un AS 55 tipa balsteņus. Balsteņu augstums ir vienmērīgi regulējams.

CE UK CA IS8

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6361366
Tips	IS 8 K 170 FT
Apzīmējums 1	Iekaramais statnis
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plaksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	80x42x1700
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1075,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	25,969 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

IS 8 iekārtais statnis

Preces numurs: 6361366

Izmēri

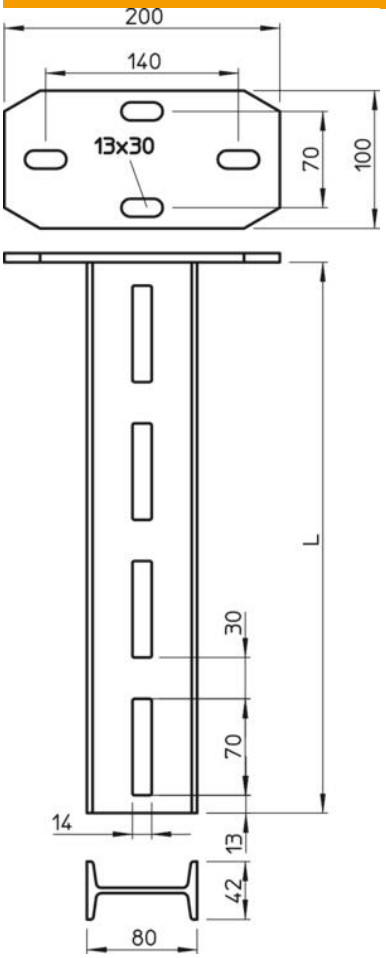

Garums	1 700 mm
Platums	80 mm
Augstums	42 mm

Tehniskie dati


Izpildījums	I veida profils
Balsteņa garums 200	9,6 kN
Balsteņa garums 400	7 kN
Balsteņa garums 600	5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma platums	14 mm
Materiāla biezums	4 mm
maksimālā vilces slodze	50 kN
Ar zobiem	nē
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	70 mm

Tehnisko datu lapa

IS 8 iekārtais statnis

Preces numurs: 6361366

Noslodze

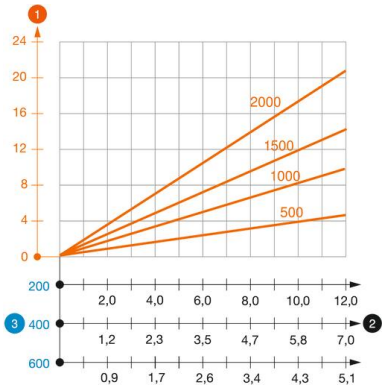

IS 8 K tipa I-veida statņa slodzes diagramma

1. Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
3. Balsteņa garums mm

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

IS 8 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

vienpusēja noslogošana						
	Maksimālā slodze [kN]					
	Balsteņa platums [mm]					
Dībeļa tips	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	4,84	3,64	2,92	2,44	2,10	1,83
BZ3 12x110/0-35	6,60	5,02	4,04	3,37	2,89	2,53

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + balstenis + iekārtais statnis. Tabulā dotajās abpusējās slodzes vērtībās ir ņemts vērā pastāvošais asu attālums ai = 14 cm. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25. Jāievēro DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!