Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363826



TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai.
Svarīgi! Ja skavu nostiprina tieši pie sienas vai griestiem, stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.
Kabeļu nesošās sistēmas maks. malas augstums ir 60 mm.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6363826
Tips	TPD 445 FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	TP profilam
Ražotājs	OBO
Izmērs	B445mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	93,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,1901 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363826

Izmēri

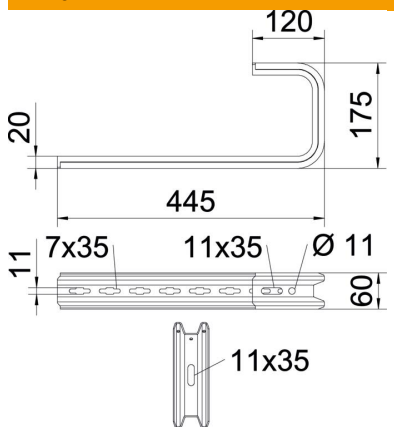


Garums	445 mm
Platums	445 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	445 mm
Izmērs H	175 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Iekaramā skava (C skava)
F, izteikts kN griestos	0,35 kN
F sienā, izteikts kN	0,45 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	400 mm
platumam min.	400
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Piemērots renes/trepju platumam	400 mm
ROHS atbilstība	jā
Regulējams	nē

Noslodze

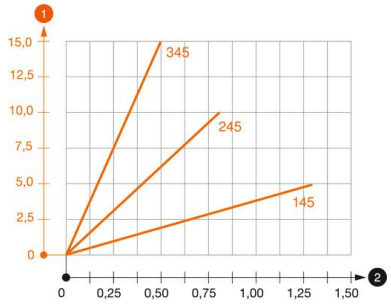

Griestu skavas TPD slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara


—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363826

TPD sienas un griestu skavu dībeļu slodzes parametri



Sienas stiprinājums					
	Maksimālā slodze [kN]				
	Balsteņa garums [mm]				
Dībeļa tips	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + griestu dībeļi. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25.