Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363829



TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai.
Svarīgi! Ja skavu nostiprina tieši pie sienas vai griestiem, stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.
Kabeļu nesošās sistēmas maks. malas augstums ir 60 mm.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6363829
Tips	TPD 545 FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	TP profilam
Ražotājs	OBO
Izmērs	B545mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	107 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,5097 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363829

Izmēri

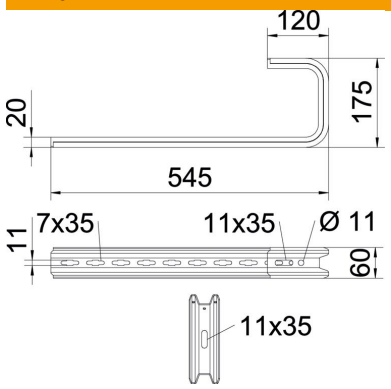


Garums	545 mm
Platums	545 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	545 mm
Izmērs H	175 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Iekaramā skava (C skava)
F, izteikts kN griestos	0,25 kN
F sienā, izteikts kN	0,35 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	500 mm
platumam min.	500
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Piemērots renes/trepju platumam	500 mm
ROHS atbilstība	jā
Regulējams	nē

Noslodze

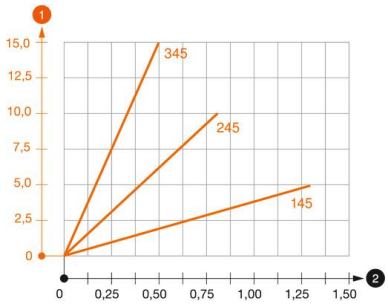

Griestu skavas TPD slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara


—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363829

TPD sienas un griestu skavu dībeļu slodzes parametri



Sienas stiprinājums					
	Maksimālā slodze [kN]				
	Balsteņa garums [mm]				
Dībeļa tips	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + griestu dībeļi. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25.