Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FS

Preces numurs: 6364101



TP statnis/balstenis nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un sienām.
Ja profilu nostiprina pie griestiem vai profilus saskrūvē vienu pret otru, lai izveidotu augšējo pastiprinājumu, tad stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6364101
Tips	TPSA 145 FS
Apzīmējums 1	TP Atbalsta roka
Apzīmējums 2	funkciju nodrošināšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	B145mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	32,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,7642 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FS

Preces numurs: 6364101

Izmēri

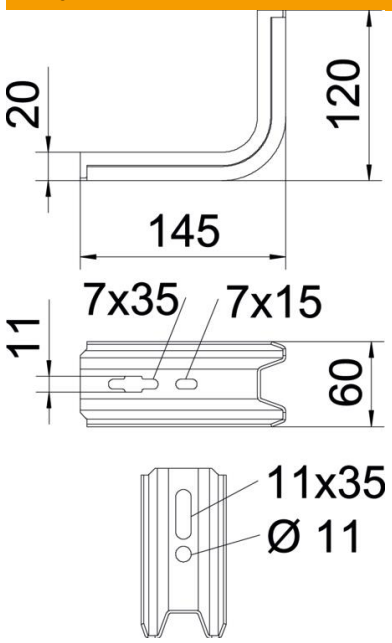


Garums	145 mm
Platums	60 mm
Augstums	120 mm
Izmērs B	60 mm
Izmērs H	120 mm
Izmērs L	145 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	100 mm
platumam min.	100
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

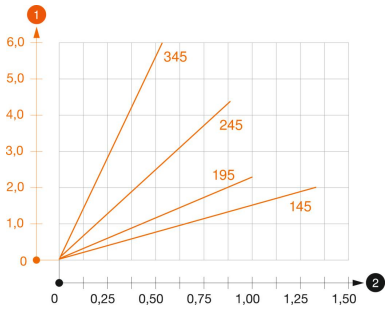

Balstena TPSA slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FS

Preces numurs: 6364101

TP balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums				
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55