Tehnisko datu lapa

TP iekarams profils FS

Preces numurs: 6364349



TP statnis nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem.
Ja profilu nostiprina pie griestiem vai profilus saskrūvē vienu pret otru, lai izveidotu augšējo pastiprinājumu, tad stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.
Svarīgi: kā balsteni izmantot tikai līdz 345 mm garumam.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6364349
Tips	TPS 545 FS
Apzīmējums 1	TP Iekaramais statnis
Ražotājs	OBO
Izmērs	L545mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	80 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,0443 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

TP iekarams profils FS

Preces numurs: 6364349

Izmēri

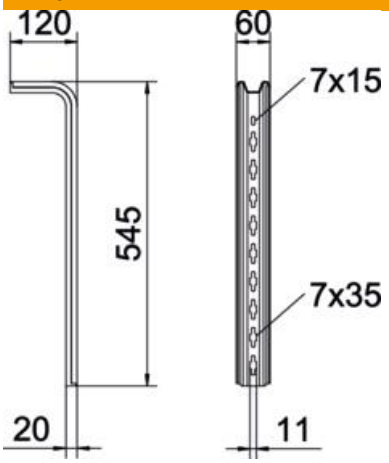


Garums	545 mm
Platums	60 mm
Augstums	120 mm
Izmērs H	120 mm
Izmērs L	545 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	S veida profils
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā

Noslodze

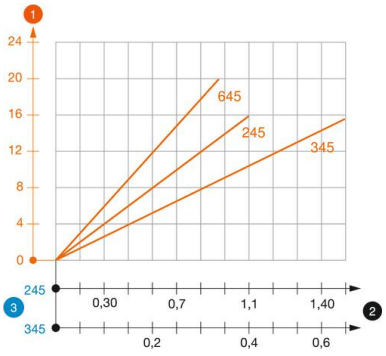

TPS tipa TP veida statņa slodzes diagramma

1. Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
3. Balsteņa garums mm

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

TP iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

	vienpusēja noslogošana		
	Maksimālā slodze [kN]		
	Balsteņa platums [mm]		
Dībeļa tips	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + balstenis + iekārtais statnis. Tabulā dotajās abpusējās slodzes vērtībās ir ņemts vērā pastāvošais asu attālums ai = 17 cm. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25. Jāievēro DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!