Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FT

Preces numurs: 6364675



TP statnis/ balstenis nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un sienām.
Ja profilu nostiprina pie griestiem vai profilus saskrūvē vienu pret otru, lai izveidotu augšējo pastiprinājumu, tad stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6364675
Tips	TPSA 345 FT
Apzīmējums 1	TP Atbalsta roka
Apzīmējums 2	funkciju nodrošināšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	B345mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	62 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,3365 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FT

Preces numurs: 6364675

Izmēri

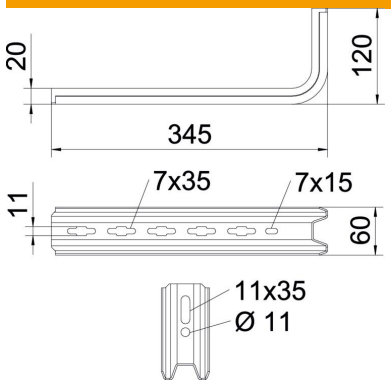

Garums	345 mm
Platums	60 mm
Augstums	120 mm
Izmērs B	60 mm
Izmērs H	120 mm
Izmērs L	345 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	0,55 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	300 mm
platumam min.	300
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

TP balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums				
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).