Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FS

Preces numurs: 6366015



TP balstenis ar fiksācijas mēlītēm sietveida kanālu nostiprināšanai bez skrūvēm.
Ja balsteni nostiprina tieši pie sienas vai profilus saskrūvē vienu pret otru, tad stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.
Uz TP balsteņa bez skrūvēm var nostiprināt sietveida renes ar caurumu izmēru 50 x 100 mm, piem., GRL, GR un GRM tipa renes.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6366015
Tips	TPSAG 145 FS
Apzīmējums 1	TP Atbalsta roka
Apzīmējums 2	sietveida kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	B145mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30,54 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,7629 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FS

Preces numurs: 6366015

Izmēri

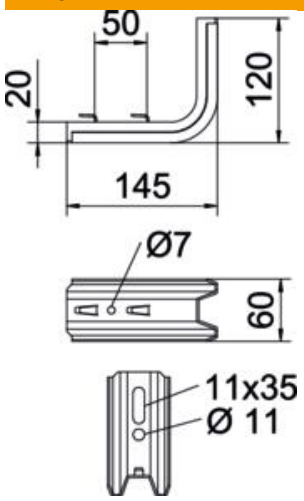


Garums	145 mm
Platums	60 mm
Augstums	120 mm
Izmērs B	60 mm
Izmērs H	120 mm
Izmērs L	145 mm
Izmērs W	50 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	100 mm
platumam min.	100
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

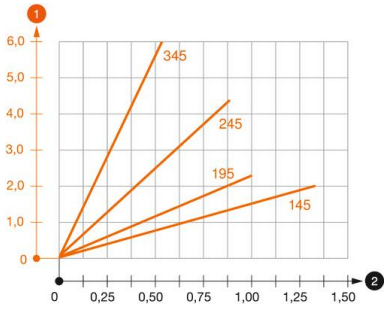

Balsteņa TPSAG slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
2. Attālums starp balstiem, m

Tehnisko datu lapa

TP statnis/sienas un statņa balstenis FS

Preces numurs: 6366015

TP balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums				
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).