
Tehnisko datu lapa

Apaļā plakangalvas skrūve ar paplāksni un uzgriezni F

Preces numurs: 6406254



Apaļā plakangalvas skrūve ar četrstūra pamatni. Komplektā paplāksne un sešstūra uzgrieznis.
Apaļo plakangalvas skrūvi var izmantot kombinācijā ar produktiem, kas ir karsti cinkoti ar iegremdēšanas vai Double-Dip metodi.


CE

St	Tērauds
F	karsti cinkota

Pamatdati

Preces numurs	6406254
Tips	FRS 12x25 F
Apzīmējums 1	Skrūve ar pusapaļo galviņu
Apzīmējums 2	ar šeibu un uzgriezni
Ražotājs	OBO
Izmērs	M12x25
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkota
Virsmas standarts	DIN 267, Teil 10
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6,518 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0645 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

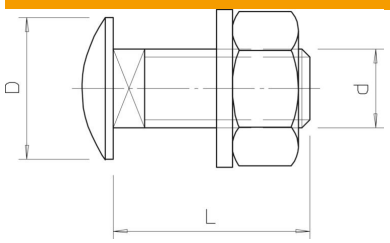

Garums	25 mm
Izmērs D	30 mm
Izmērs d	12 mm
Izmērs L	25 mm

Tehnisko datu lapa

Apaļā plakangalvas skrūve ar paplāksni un uzgriezni F

Preces numurs: 6406254

Tehniskie dati

Izturības klase	5.6
Metriskā vītne	12
Vītnes veids	metrisks
Galvas forma	Plakangalva ar četrstūri
Ar atloku	nē
Ar uzgriezni	jā
Ar starpliku	jā
ROHS atbilstība	jā
Atslēgas platums	19
Skrūvēšanas sistēma	Citi
Pašdrošināšanas	nē
Pilna vītne	jā
Kreisā vītne	nē