Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417795

Smagas konstrukcijas sienas balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni. Nostiprinot kabeļu renes un trepes ar M6 izmēra apaļajām plakangalvas skrūvēm, lūdzu, atsevišķi pasūtiet lielizmēra paplāksni (caurumi balstenī 9 x ...).



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6417795
Tips	AW 80 41 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plaksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	B410mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	213 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,0975 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417795

Izmēri

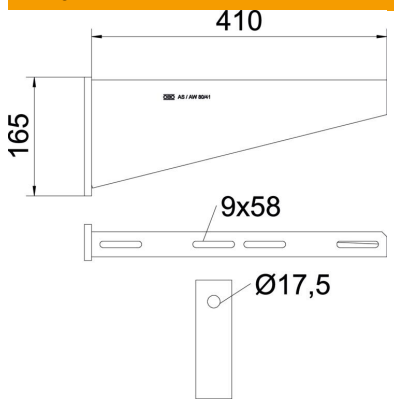


Garums	50 mm
Platums	410 mm
Augstums	165 mm
Izmērs A	50 mm
Izmērs B	410 mm
Izmērs H	165 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	8 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	17,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

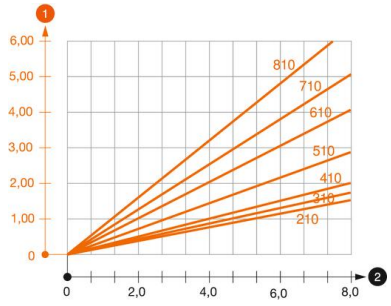

AW 80 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417795

AW 80 sienas balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums							
	Maksimālā slodze [kN]						
	Balsteņa platums [mm]						
Dībeļa tips	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Vērtības ar renes platumu 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).