Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417817

Smagas konstrukcijas sienas balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni. Nostiprinot kabeļu renes un trepes ar M6 izmēra apaļajām plakangalvas skrūvēm, lūdzu, atsevišķi pasūtiet lielizmēra paplāksni (caurumi balstenī 9 x ...).



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6417817
Tips	AW 80 51 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plaksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	B510mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	355 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	8,5539 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417817

Izmēri

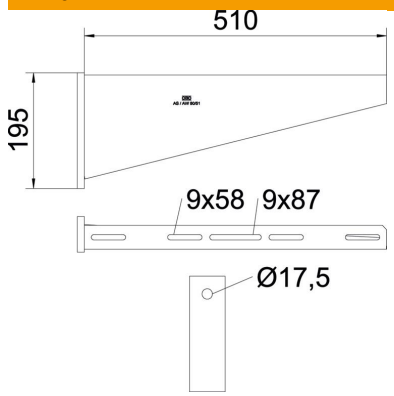


Garums	60 mm
Platums	510 mm
Augstums	195 mm
Izmērs A	60 mm
Izmērs B	510 mm
Izmērs H	195 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	8 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	17,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

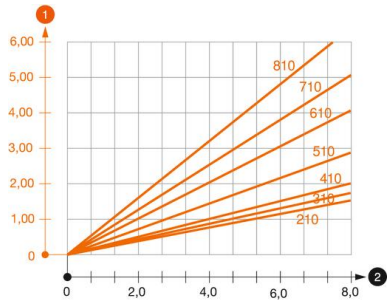

AW 80 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417817

AW 80 sienas balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums							
	Maksimālā slodze [kN]						
	Balsteņa platums [mm]						
Dībeļa tips	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Vērtības ar renes platumu 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).