Tehnisko datu lapa

Sienas un fiksācijas balsteņi AWSS FT

Preces numurs: 6417922



Smagas konstrukcijas sienas balstenis.
Smagā izpildījuma sienas balsteni var izmantot kombinācijā ar gara laiduma sistēmām vai tad, ja kabeļu reņu vai kabeļu trepju sistēmām ir liels atstatums starp balstiem.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6417922
Tips	AWSS 61 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	pastiprināta
Ražotājs	OBO
Izmērs	B610mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	742,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	18,4747 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un fiksācijas balsteņi AWSS FT

Preces numurs: 6417922

Izmēri

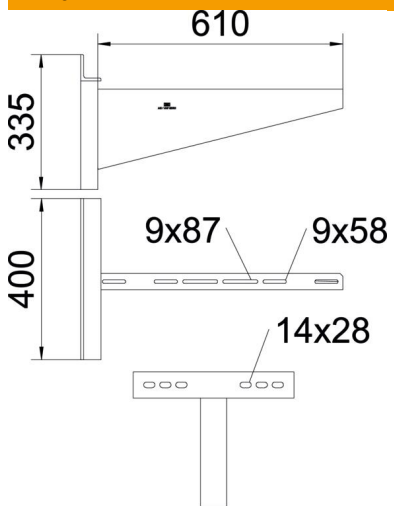

Garums	400 mm
Platums	610 mm
Augstums	335 mm
Izmērs A	400 mm
Izmērs B	610 mm
Izmērs b	160 mm
Izmērs b1	240 mm
Izmērs b2	320 mm
Izmērs H	335 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas balstenis
F, izteikts kN	10 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	14 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

AWSS sienas un fiksācijas balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums									
	Maksimālā slodze [kN]								
	Balsteņa platums [mm]								
Dībeļa tips	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + balstenis. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Jāievēro balsteņu nestspēja (diagramma) un DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!Platuma 710 - 1010 mm pārbaude veikta maksimālā platuma trasei (600 mm) un noslogojot balsteņa galu.