# Tehnisko datu lapa

## Sienas un fiksācijas balsteņi AWSS FT

## Preces numurs: 6417938



Smagas konstrukcijas sienas balstenis.
Smagā izpildījuma sienas balsteni var izmantot kombinācijā ar gara laiduma sistēmām vai tad, ja kabeļu reņu vai kabeļu trepju sistēmām ir liels atstatums starp balstiem.

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6417938 |
| Tips | AWSS 101 FT |
| Apzīmējums 1 | Atbalsta roka |
| Apzīmējums 2 | pastiprināta |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B1010mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 1134,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 31,8576 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Sienas un fiksācijas balsteņi AWSS FT

## Preces numurs: 6417938

### Izmēri

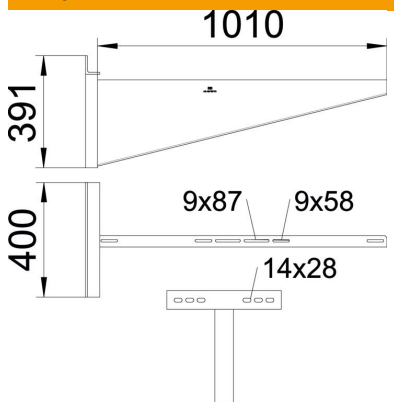


| | |
|---|---|
| Garums | 400 mm |
| Platums | 1 010 mm |
| Augstums | 391 mm |
| Izmērs A | 400 mm |
| Izmērs B | 1 010 mm |
| Izmērs b | 160 mm |
| Izmērs b1 | 240 mm |
| Izmērs b2 | 320 mm |
| Izmērs H | 391 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Sienas balstenis |
| F, izteikts kN | 6 kN |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Cauruma diametrs | 14 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |

### AWSS sienas un fiksācijas balsteņa dībeļu slodzes parametri

| Sienas stiprinājums | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimālā slodze [kN] | | | | | | | | |
| | Balsteņa platums [mm] | | | | | | | | |
| Dībeļa tips | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 9,31 | 10,0 | 9,47 | 8,55 | 7,60 | 5,98 | 5,01 | 4,56 | 3,90 |

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + balstenis. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Jāievēro balsteņu nestspēja (diagramma) un DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!Platuma 710 - 1010 mm pārbaude veikta maksimālā platuma trasei (600 mm) un noslogojot balsteņa galu.