
Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 55 A4

Preces numurs: 6418557

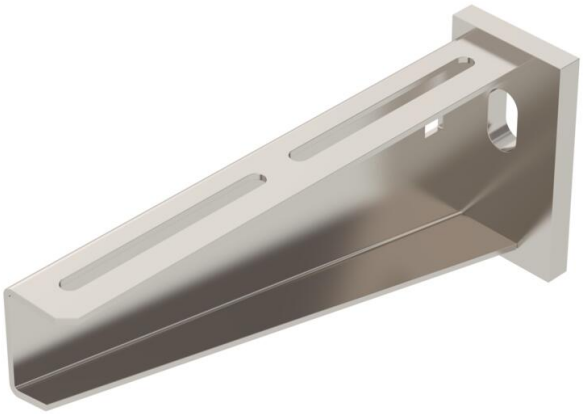

Smagas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni. Balsteņa nostiprināšana ar sešstūra galvas skrūvi pie U-veida statņa, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abiem statņa profiliem. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet atbilstošas paplāksnes!

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6418557
Tips	AW 55 21 A4
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plaksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	B210mm
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	77 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,4559 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 55 A4

Preces numurs: 6418557

Izmēri

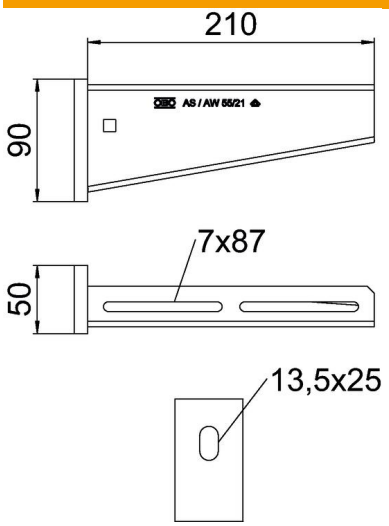


Garums	50 mm
Platums	210 mm
Augstums	90 mm
Izmērs A	50 mm
Izmērs B	210 mm
Izmērs H	90 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	5,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	13,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

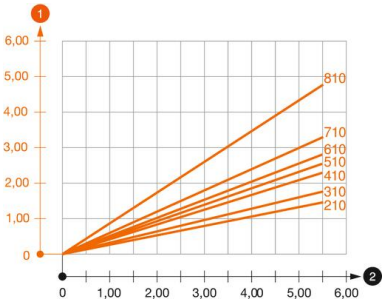

AW 55 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 55 A4

Preces numurs: 6418557

AW 55 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums										
	Maksimālā slodze [kN]									
	Balsteņa platums [mm]									
Dībeļa tips	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).