# Tehnisko datu lapa

## Sienas un statņa balstenis AW 55 FT

## Preces numurs: 6418635



Smagas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni. Balsteņa nostiprināšana ar sešstūra galvas skrūvi pie U-veida statņa, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abiem statņa profiliem. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet atbilstošas distancerus!

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6418635 |
| Tips | AW 55 61 FT |
| Apzīmējums 1 | Atbalsta roka |
| Apzīmējums 2 | ar piemetinātu plaksni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B610mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 305 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 7,2761 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Sienas un statņa balstenis AW 55 FT

## Preces numurs: 6418635

### Izmēri

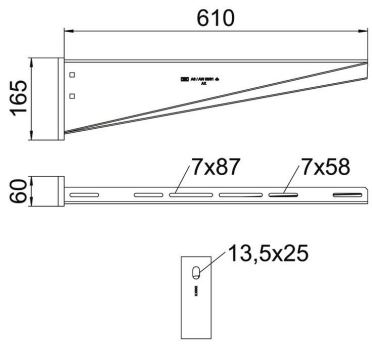



| | |
|---|---|
| Garums | 60 mm |
| Platums | 610 mm |
| Augstums | 165 mm |
| Izmērs A | 60 mm |
| Izmērs B | 610 mm |
| Izmērs H | 165 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Sienas un statņa balstenis |
| EPD prece | jā |
| F, izteikts kN | 5,5 kN |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Cauruma diametrs | 13,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |

### Noslodze

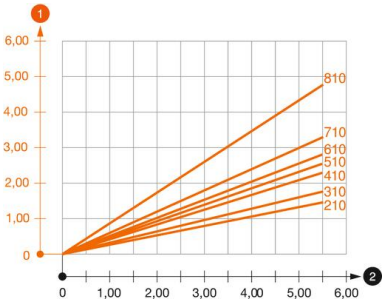


**AW 55 tipa balstena slodzes diagramma**

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

# Tehnisko datu lapa

## Sienas un statņa balstenis AW 55 FT

## Preces numurs: 6418635

**AW 55 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri**

| Sienas stiprinājums | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimālā slodze [kN] | | | | | | | | | |
| | Balsteņa platums [mm] | | | | | | | | | |
| Dībeļa tips | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92 | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |
| BZ 12-15-35/110 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,3 | 3 | 3 | | | |
| SZ-B 18/0x142 | 4,10 | 4,06 | 4,02 | 3,83 | 3,83 | 3,56 | 2,88 | | | |
| # | * | | | | | | | | | |
| | Vērtības ar renes platumu 600 | | | | | | | | | |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!