# Tehnisko datu lapa

## Statņa balstenis AS 55

## Preces numurs: 6419310



Smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa. Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6419310 |
| Tips | AS 55 56 FT |
| Apzīmējums 1 | Atbalsta roka |
| Apzīmējums 2 | priekš IS 8 Profila |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B560mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 260 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,4088 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Statņa balstenis AS 55

## Preces numurs: 6419310

### Izmēri

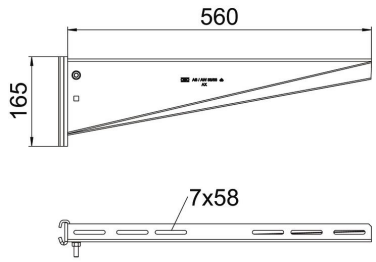



| | |
|---|---|
| Garums | 41 mm |
| Platums | 560 mm |
| Augstums | 165 mm |
| Izmērs A | 41 mm |
| Izmērs B | 560 mm |
| Izmērs H | 165 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Statņa balstenis |
| F, izteikts kN | 5,5 kN |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |

### Noslodze

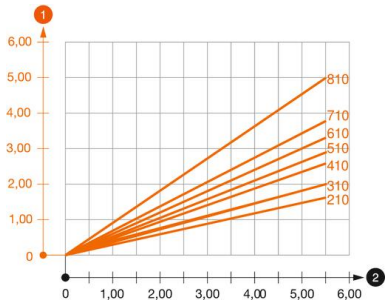


**AS 55 tipa balstena slodzes diagramma**

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu