Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 55

Preces numurs: 6419328



Smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa. Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6419328
Tips	AS 55 81 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B810mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	409,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,6294 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 55

Preces numurs: 6419328

Izmēri

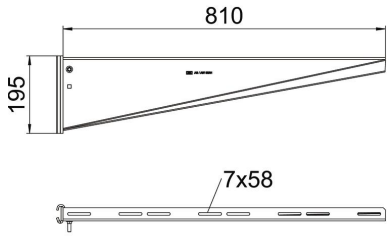


Garums	41 mm
Platums	810 mm
Augstums	195 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	810 mm
Izmērs H	195 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
F, izteikts kN	5,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

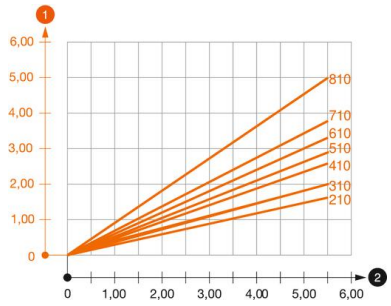

AS 55 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu