
Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 30

Preces numurs: 6419406

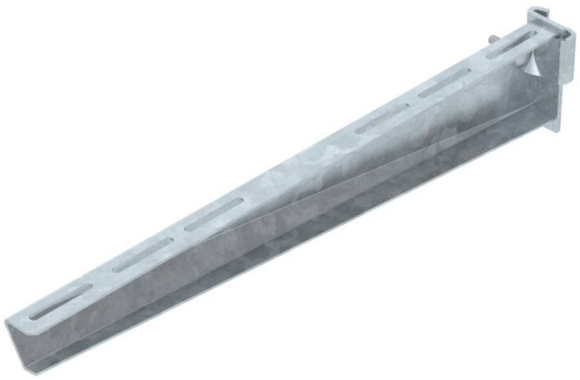

Vidēji smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa.
Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.

IS8

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6419406
Tips	AS 30 56 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B560mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	155 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,9203 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 30

Preces numurs: 6419406

Izmēri

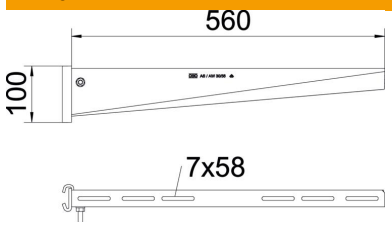


Garums	41 mm
Platums	560 mm
Augstums	100 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	560 mm
Izmērs H	100 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
F, izteikts kN	3 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

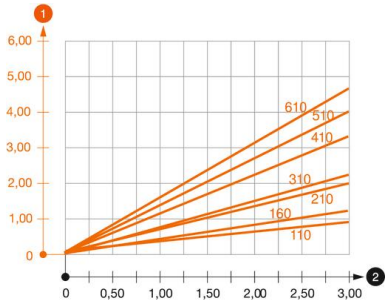

AS 30 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu