Tehnisko datu lapa

Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420612



Vieglas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni sietveida reņu nostiprināšanai bez skrūvēm.
Atbalsta rokas nostiprināšana ar sešstūra galvas skrūvi pie U-veida profila, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abām profila malām. Šim nolūkam izmantojiet atbilstošus distances elementus.

AW US3 US5 US7

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6420612
Tips	AW G 15 41 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	sietveida kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	B410mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	56 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,3602 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420612

Izmēri

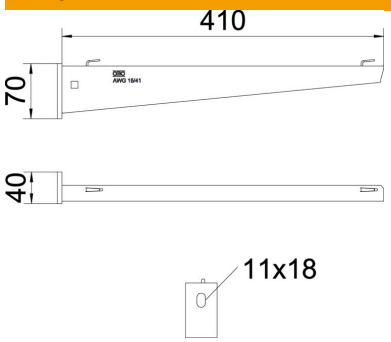


Garums	40 mm
Platums	410 mm
Augstums	70 mm
Izmērs A	40 mm
Izmērs B	410 mm
Izmērs H	70 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	400 mm
platumam min.	400
Cauruma diametrs	11 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

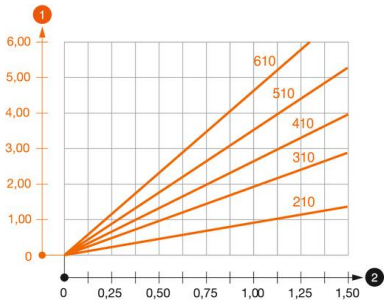

AW G 15 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
3. Balsteņa garums mm

AWG 15 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums								
	Maksimālā slodze [kN]							
	Balsteņa platums [mm]							
Dībeļa tips	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehnisko datu lapa

Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420612

AWG 15 pie iekārtā statņa slodzes vērtības

	Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN			
	Balsteņa garums mm			
Statnis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20–60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70–120	1,5	1,5	1,4	1,5