
Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 15 2L

Preces numurs: 6420912

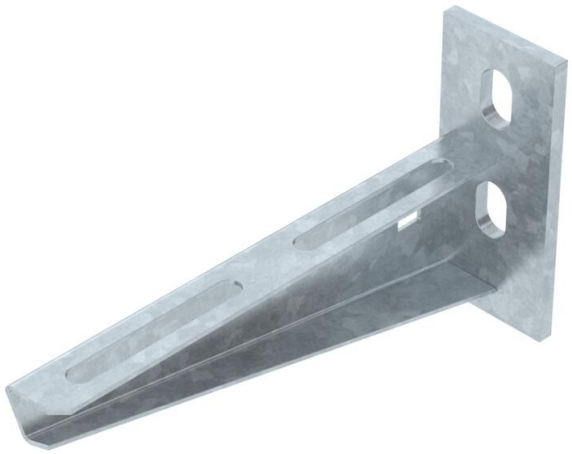

Sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni un diviem nostiprināšanas caurumiem.
Balsteņi ar diviem caurumiem piedāvā iespēju izveidot divkāršo enkurojumu pie plānām starpsienām un viegla materiāla mūriem.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6420912
Tips	AW 15 16 FT 2L
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar 2 montāžas caurumiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	B160mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	20 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5302 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 15 2L

Preces numurs: 6420912

Izmēri

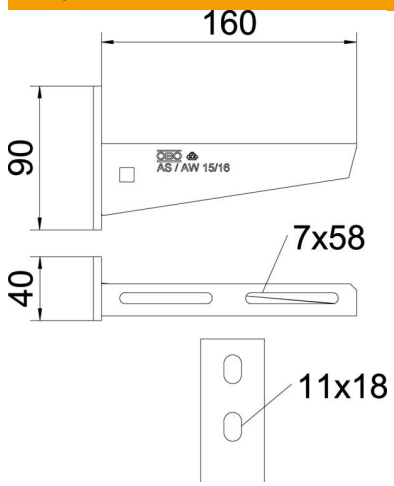


Garums	40 mm
Platums	160 mm
Platums	6 in
Augstums	90 mm
Augstums	2,12 in
Izmērs A	40 mm
Izmērs B	160 mm
Izmērs H	90 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	11 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

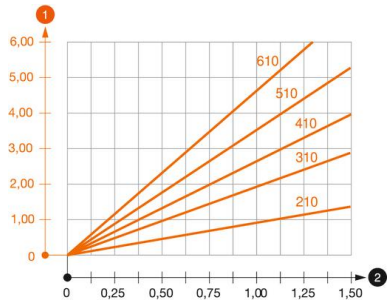

AW 15 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 15 2L

Preces numurs: 6420912

AW 15 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums								
	Maksimālā slodze [kN]							
	Balsteņa platums [mm]							
Dībeļa tips	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!