
Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 15 2L

Preces numurs: 6420927

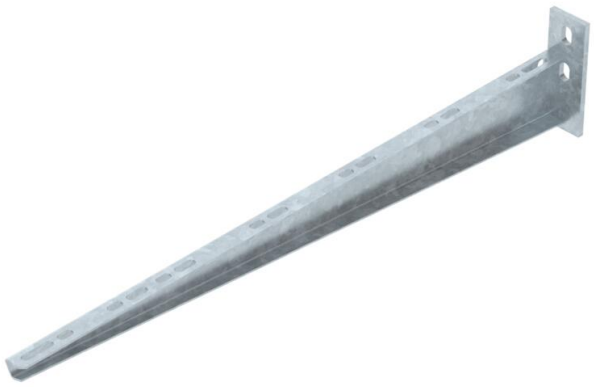

Sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni un diviem nostiprināšanas caurumiem.
Balsteņi ar diviem caurumiem piedāvā iespēju izveidot divkāršo enkurojumu pie plānām starpsienām un viegla materiāla mūriem.

AW US3 US5 US7

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6420927
Tips	AW 15 61 FT 2L
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar 2 montāžas caurumiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	B610mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	86,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,0926 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 15 2L

Preces numurs: 6420927

Izmēri

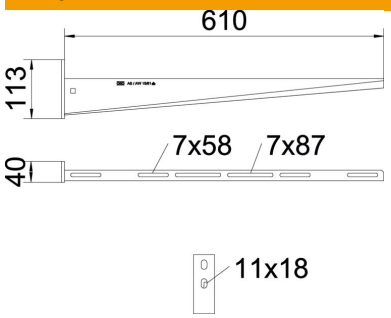


Garums	40 mm
Platums	610 mm
Platums	24 in
Augstums	113 mm
Augstums	3,03 in
Izmērs A	40 mm
Izmērs B	610 mm
Izmērs H	113 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	11 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

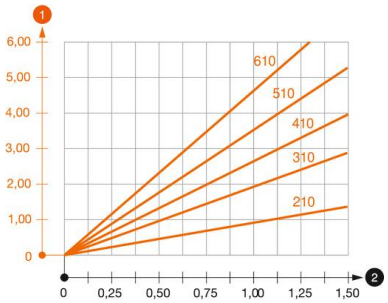

AW 15 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

AW 15 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums								
	Maksimālā slodze [kN]							
	Balsteņa platums [mm]							
Dībeļa tips	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!