# Tehnisko datu lapa

## Sienas un statņa balstenis AW 15 A2

## Preces numurs: 6421040



Vieglas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni. Balsteņa nostiprināšana ar sešstūra galvas skrūvi pie U-veida statņa, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abiem statņa profiliem. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet atbilstošas paplāksnes!

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6421040 |
| Tips | AW 15 51 A2 |
| Apzīmējums 1 | Atbalsta roka |
| Apzīmējums 2 | ar piemetinātu plaksni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B510mm |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 64,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 4,0773 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Sienas un statņa balstenis AW 15 A2

## Preces numurs: 6421040

### Izmēri

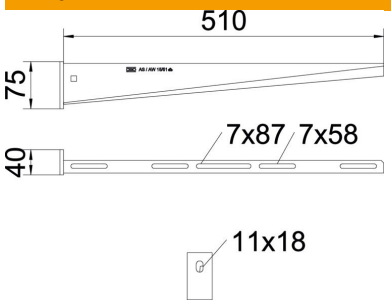



| | |
|---|---|
| Garums | 40 mm |
| Platums | 510 mm |
| Augstums | 75 mm |
| Izmērs A | 40 mm |
| Izmērs B | 510 mm |
| Izmērs H | 75 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Sienas un statņa balstenis |
| F, izteikts kN | 1,5 kN |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Cauruma diametrs | 11 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | jā |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |

### Noslodze

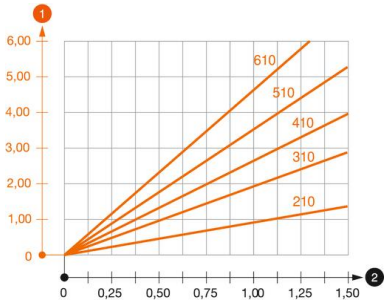


**AW 15 tipa balstena slodzes diagramma**

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

### AW 15 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

| Sienas stiprinājums | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimālā slodze [kN] | | | | | |
| | Balsteņa platums [mm] | | | | | |
| Dībeļa tips | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!