
Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 15

Preces numurs: 6421326

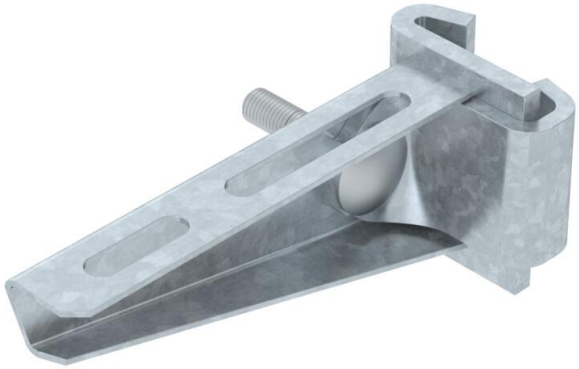

Viegla izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa. Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Nepieciešamo spaiļu apskavu (preces Nr. 6419015), ieskaitot skrūvi un uzgriezni, iespējams pasūtīt balsteņa platumiem 110 - 160 mm atsevišķi.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6421326
Tips	AS 15 11 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B110mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	27,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6504 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 15

Preces numurs: 6421326

Izmēri

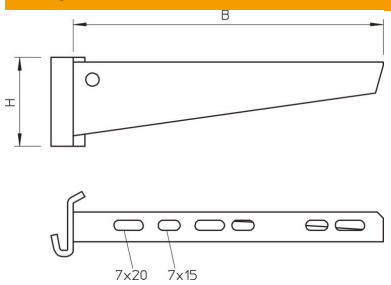


Garums	41 mm
Platums	110 mm
Augstums	50 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	110 mm
Izmērs H	50 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
EPD prece	jā
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

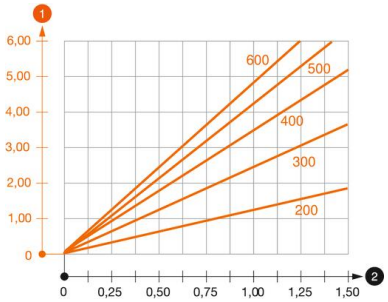

AS 15 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu