Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 15

Preces numurs: 6421350



Viegla izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa. Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Nepieciešamo spaiļu apskavu (preces Nr. 6419015), ieskaitot skrūvi un uzgriezni, iespējams pasūtīt balsteņa platumiem 110 - 160 mm atsevišķi.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6421350
Tips	AS 15 21 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B210mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	39,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9596 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 15

Preces numurs: 6421350

Izmēri

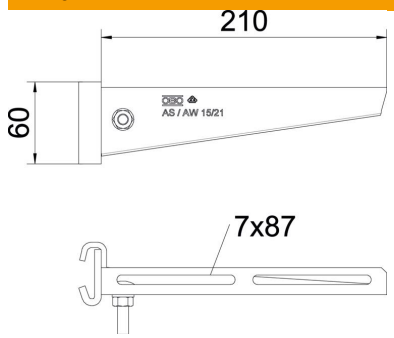


Garums	41 mm
Platums	210 mm
Augstums	60 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	210 mm
Izmērs H	60 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
EPD prece	jā
F, izteikts kN	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

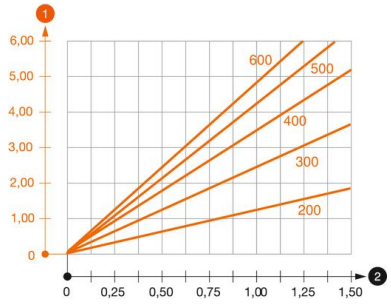

AS 15 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu