Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWA 12 A4

Preces numurs: 6424442



Salikts vieglas konstrukcijas sienas un statņu balstenis.
Komplektā M10x25 skrūve nostiprināšanai pie U-veida statņiem.
Komplektā apaļā plakangalvas skrūve M10 x 25 nostiprināšanai pie U-veida statņiem.

CE UK CA

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6424442
Tips	MWA 12 21S A4
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar stiprinājuma skrūvi M10x20
Ražotājs	OBO
Izmērs	B210mm
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	26,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,7481 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWA 12 A4

Preces numurs: 6424442

Izmēri

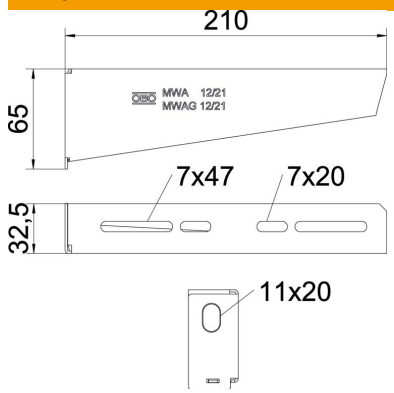

Garums	32,5 mm
Platums	210 mm
Platums	8 in
Augstums	65 mm
Augstums	2,56 in
Izmērs A	32,5 mm
Izmērs B	210 mm
Izmērs H	65 mm
Izmērs L	210 mm

Tehniskie dati


Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,2 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma diametrs	11 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

MWA12 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums				
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

MWA 12 pie iekārtā statņa slodzes vērtības



	Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN			
	Balsteņa garums mm			
Statnis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2