Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWAG 12 FS

Preces numurs: 6424600



Bezskrūvju montāžas variants.
Komplektā M10x25 skrūve nostiprināšanai pie U-veida statņiem.
Komplektā apaļā plakangalvas skrūve M10 x 25 nostiprināšanai pie U-veida statņiem.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6424600
Tips	MWAG 12 11 FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	sietveida kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	B110mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	12,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4701 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWAG 12 FS

Preces numurs: 6424600

Izmēri

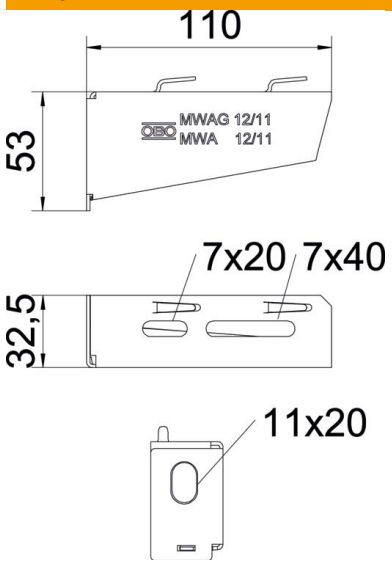


Garums	32,5 mm
Platums	110 mm
Augstums	53 mm
Izmērs A	32,5 mm
Izmērs B	110 mm
Izmērs H	53 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,2 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	100 mm
platumam min.	100
Cauruma diametrs	11 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

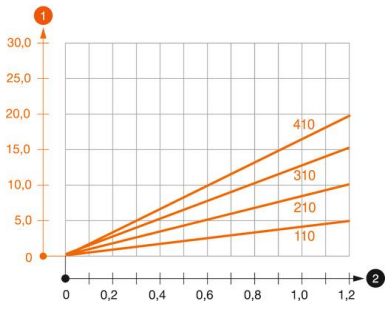

MWAG 12 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWAG 12 FS


Preces numurs: 6424600

MWAG 12 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

	Sienas stiprinājums			
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

MWAG 12 pie iekārtā statņa slodzes vērtības



	Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN			
	Balsteņa garums mm			
Statnis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2