Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWAG 12 FS

Preces numurs: 6424616



Bezskrūvju montāžas variants.
Komplektā M10x25 skrūve nostiprināšanai pie U-veida statņiem.
Komplektā apaļā plakangalvas skrūve M10 x 25 nostiprināšanai pie U-veida statņiem.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6424616
Tips	MWAG 12 31 FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	sietveida kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	B310mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,3812 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWAG 12 FS

Preces numurs: 6424616

Izmēri

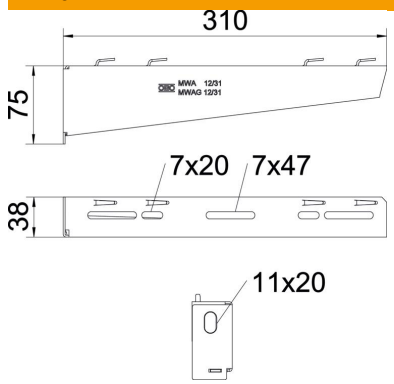


Garums	38,5 mm
Platums	310 mm
Platums	12 in
Augstums	75 mm
Augstums	2,95 in
Izmērs A	38,5 mm
Izmērs B	310 mm
Izmērs H	75 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,2 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	300 mm
platumam min.	300
Cauruma diametrs	11 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

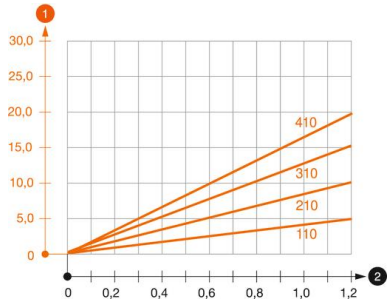

MWAG 12 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

MWAG 12 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums				
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWAG 12 FS

Preces numurs: 6424616

MWAG 12 pie iekārtā statņa slodzes vērtības



	Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN			
	Balsteņa garums mm			
Statnis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2