
# Tehnisko datu lapa

## 90° vertikālais līkums, uz augšu vērsts 60 A2

## Preces numurs: 7007119

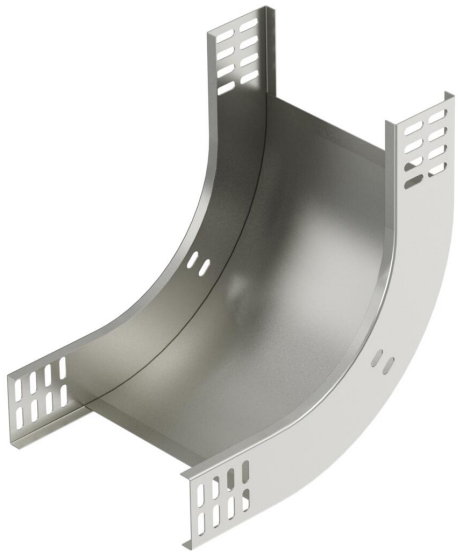

Uz augšu vērsts 90° vertikālais līkums visu veidu kabeļu renēm ar malas augstumu 60 mm.
Vertikālo līkumu uzbīda kabeļu renes galam un saskrūvē.
Stiprinājuma materiāli ir pasūtāmi atsevišķi.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7007119 |
| Tips | RBV 650 S A2 |
| Apzīmējums 1 | 90° Vertikālais pagrieziens |
| Apzīmējums 2 | uz augšu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x500 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 216 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 12,2845 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## 90° vertikālais līkums, uz augšu vērsts 60 A2

## Preces numurs: 7007119

### Izmēri

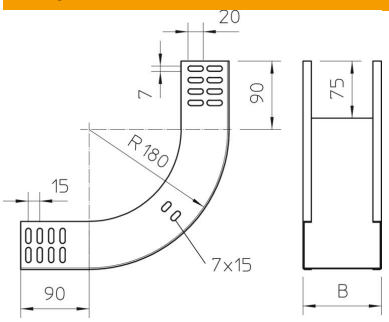


| | |
|---|---|
| Platums | 500 mm |
| Platums | 20 in |
| Augstums | 60 mm |
| Augstums | 2 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 500 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | 90° |
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
| Konstrukcijas veids | Līkums, nekustīgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Virziena maiņa | vertikāli augšupvērsts |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |