# Tehnisko datu lapa

## X-elements 110 FS

## Preces numurs: 7027351



Savienojums horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekštelpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7027351 |
| Tips | RK 110 FS |
| Apzīmējums 1 | X-elements |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x100 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 127,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 4,2967 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## X-elements 110 FS

## Preces numurs: 7027351

### Izmēri

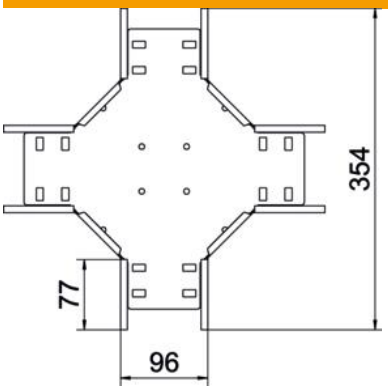


| | |
|---|---|
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B | 100 mm |
| Izmērs R | 50 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 0,8 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 36 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |