
# Tehnisko datu lapa

## X-elements 85 FT

## Preces numurs: 7027441

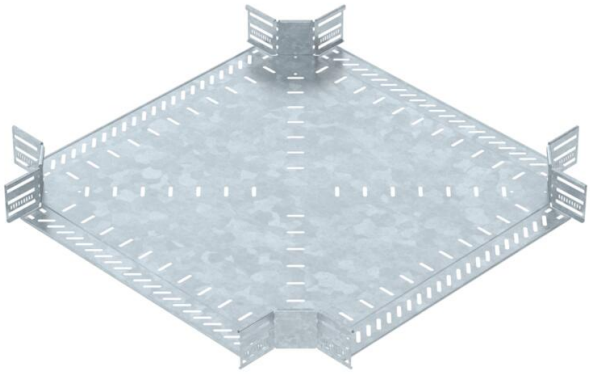

Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7027441 |
| Tips | RK 860 FT |
| Apzīmējums 1 | X-elements |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 85x600 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 570,1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 24,1086 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## X-elements 85 FT

## Preces numurs: 7027441

### Izmēri

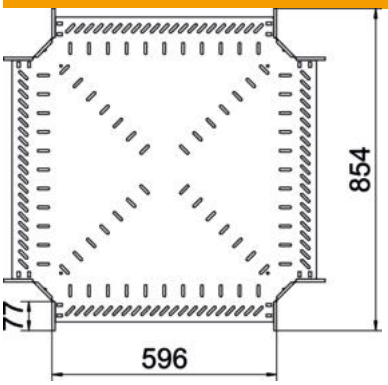


| | |
|---|---|
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 85 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 600 mm |
| Izmērs R | 50 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 1 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 40 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |