
Tehnisko datu lapa

X-elementa vāks DD

Preces numurs: 7027846

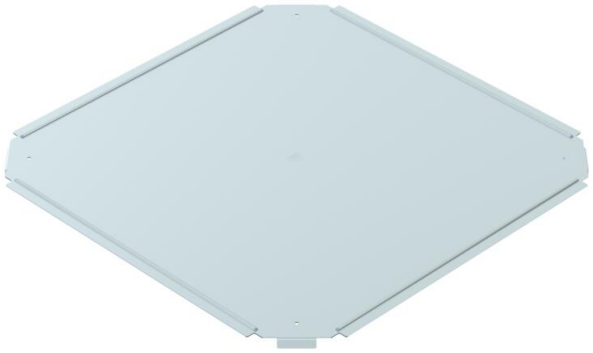

Vāks krustojuma fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

CE UK CA NEW

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	7027846
Tips	RKD 400 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš X-elementa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B400mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	205 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	9,2344 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

X-elementa vāks DD

Preces numurs: 7027846

Izmēri

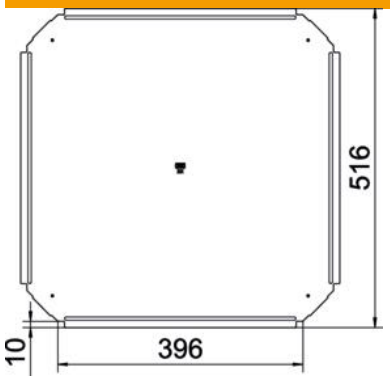

Platums	400 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	400 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C