Tehnisko datu lapa

X-elementa vāks 100 A2

Preces numurs: 7027860



Vāks krustojuma fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

CE UKCA NEW

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	7027860
Tips	RKD 100 A2
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš X-elementa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B100mm
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	23 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8665 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

X-elementa vāks 100 A2

Preces numurs: 7027860

Izmēri

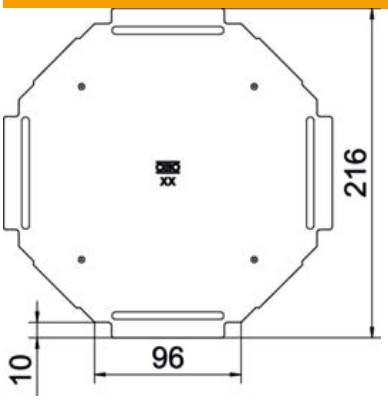

Platums	100 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C