# Tehnisko datu lapa

## 90° šarnīrlīkums, vertikāls 60 FT

## Preces numurs: 7079508



Vertikāls 90° šarnīrlīkums visu veidu kabeļu renēm ar malas augstumu 60 mm. Līkumu piegādā nesamontētā stāvoklī. Papildu stiprinājuma materiāli nav nepieciešami.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7079508 |
| Tips | RGBV 650 FT |
| Apzīmējums 1 | Vertikālais pagrieziens |
| Apzīmējums 2 | vertikāls |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x500 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 404 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 11,7244 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## 90° šarnīrlīkums, vertikāls 60 FT

## Preces numurs: 7079508

### Izmēri

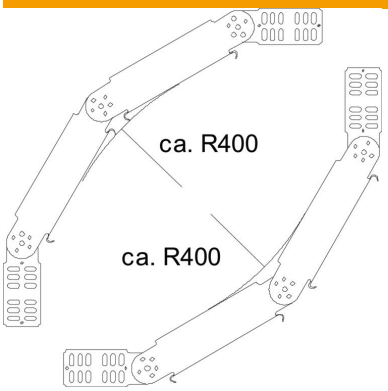


| | |
|---|---|
| Platums | 500 mm |
| Platums | 20 in |
| Augstums | 60 mm |
| Augstums | 2 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs R | 400 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | 90° |
| Savienotāja izpildījums | piegādes komplektā ietilpstošs savienotājs |
| Konstrukcijas veids | Šarnīra līkuma_komplekts |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Virziena maiņa | vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | nē |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |