Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes ar trapeces veida spraisli, standarta ALU

Preces numurs: 7099762



Kuģu būvei paredzētas kabeļu trepes ar caurumotu sānu profilu, malas augstums 40 mm, ar iemetinātiem, ar vaļējo pusi uz leju vērstiem un perforētiem trapeces formas spraišļiem.
Kuģu būvei paredzētās kabeļu trepes pēc pieprasījuma var piegādāt, izgatavotas arī no neapstrādāta tērauda.

Alu Alumīnijs

GB beicēta

Pamatdati


Preces numurs	7099762
Tips	SL 62 600 ALU
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe kuģu būvniecībai
Apzīmējums 2	ar trapecveida spraisli
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x610x3000
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	beicēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	156,1 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	25,4655 kg COe / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes ar trapeces veida spraisli, standarta ALU

Preces numurs: 7099762

Izmēri

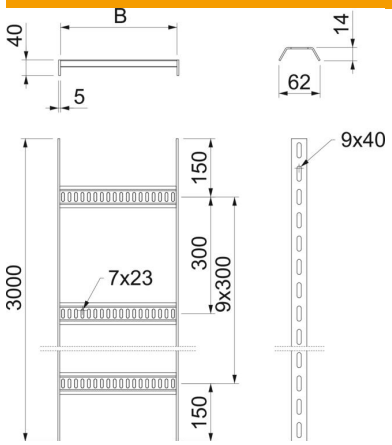


Garums	3 000 mm
Platums	600 mm
Augstums	40 mm
Izmērs B	610 mm

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	5 mm

Noslodze

Balstu atstatums 1,5 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,2 kN/m

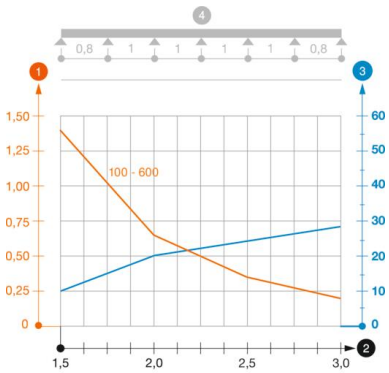

Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips SL62 ALU

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma