
# Tehnisko datu lapa

## T-veida atzarojuma vāks DD

## Preces numurs: 7129327

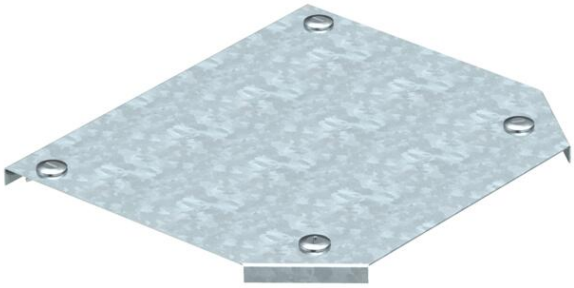


T-veida atzarojuma vāks ar iemontētiem pagriežamiem aizslēgiem.
Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| DD | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7129327 |
| Tips | DFT 150 DD |
| Apzīmējums 1 | Vāks T-elementam |
| Apzīmējums 2 | ar pagr.sviru, priekš RT 150 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B150mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 45 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

### Izmēri

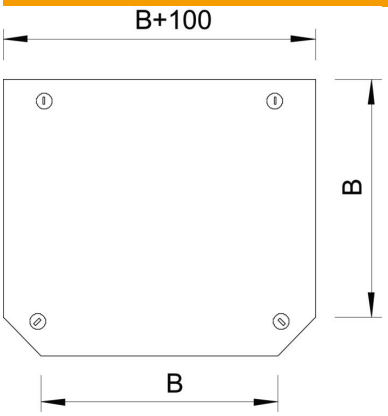


| | |
|---|---|
| Platums | 150 mm |
| Platums | 6 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 150 mm |
| Izmērs H | 15 mm |

# Tehnisko datu lapa

## T-veida atzarojuma vāks DD

## Preces numurs: 7129327

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 4 St. |
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Materiāla biezums (colla) | 0,04 in |
| Materiāla biezums | 1 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Gara laiduma izpildījums | nē |