# Tehnisko datu lapa

## Vāks 90° vertikālam līkumam 110, uz leju vērsts DD

## Preces numurs: 7131568



Vāks uz leju vērstajiem vertikālajiem līkumiem ar malas augstumu 110. Stiprinājumu nodrošina kabeļu renes vāku pārklāšanās. Vāku papildus var nostiprināt ar vāka skavām.

CE

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| DD | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7131568 |
| Tips | DBV 110 400 F DD |
| Apzīmējums 1 | Vāks 90° vert.pagriezienam |
| Apzīmējums 2 | uz leju |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B400mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 184,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,2341 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Vāks 90° vertikālam līkumam 110, uz leju vērsts DD

## Preces numurs: 7131568

### Izmēri

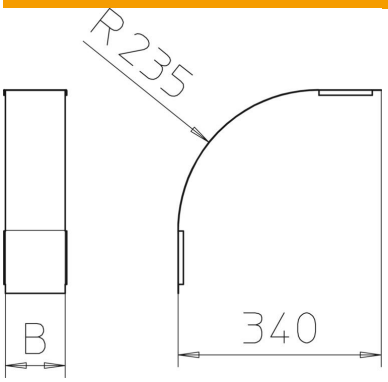


| | |
|---|---|
| Platums | 400 mm |
| Platums | 16 in |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 0,03 in |
| Loksnes biezums | 0,75 mm |
| Izmērs B | 400 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | 90° |
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Virziena maiņa | vertikāli lejupvērsts |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Ar eņģēm | nē |