
Tehnisko datu lapa

Lente ugunsdrošības izolācijai

Preces numurs: 7203163



Ugunsdrošības aptinums ar vienpusēju pārklājumu un materiālu, kas ugunsgrēka laikā uzputojas, paredzēts instalāciju aptīšanai noblīvējumos ar PYROMIX® javas blīvējumu un PYROPLATE® Fibre plākšņu blīvējumu. Pamatnes audumam no vienas puses ir izolācijas slāņa veidotājs. Nominālais biezums 1,5 mm.

Saskaņā ar attiecīgā izmantojuma apliecinājumu aptinumu var izmantot kā papildinājumu kabeļiem, kabeļu kūļiem, trasēm, dalītajiem gaisa kondicionētājiem, stikla šķiedru apvalkcaurulēm “speedpipe”, hidrauliskajām šļūtenēm vai apvalkcaurulēm.

CE

Pamatdati


Preces numurs	7203163
Tips	FSB-WB 1.5
Apzīmējums 1	Ugunsdroša bandāža
Apzīmējums 2	izolācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	10000x125
Krāsa	pelēks
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	220 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Lente ugunsdrošības izolācijai

Preces numurs: 7203163

Izmēri

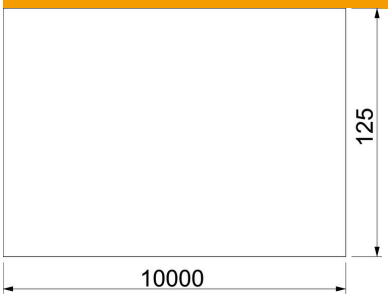

Garums	10 000 mm
Garums	10 m
Platums	125 mm
Augstums	1,5 mm
Izmērs B	125 mm
Izmērs L	10 000 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdrošības bandāža
Saturs	2,26 kg
Piegādes forma	Loma
ROHS atbilstība	jā